



## Luna

Varmeventilator til loftmontage  
- med eller uden køling



reddot winner 2023

## Luna sikrer en behagelig rumtemperatur hele året rundt

### Hvad er Luna?

Luna er en effektiv varmeventilator (med eller uden kølefunktion) designet til lokaler, hvor æstetik spiller en vigtig rolle. Via avanceret automatik og mulighed for tilpasning til individuelle behov sikrer Luna en behagelig rumtemperatur, samtidig med at driftsomkostningerne minimeres.

### Anvendelse


Luna er beregnet til repræsentative rum, der kræver avancerede løsninger. Luna er designet til: butikker, bilforhandlere, restauranter, fitnesscentre, indkøbscentre, supermarkeder, mellemstore industribygninger, samt andre bygninger med behov for opvarmning og diskret design.

### Hvorfor vælge Luna?

- Høj effektivitet – luftstrøm på 3500 m<sup>3</sup>/t og høj varme- og køleeffekt sikrer, at den indstillede temperatur hurtigt opnås, selv i rum med højt til loftet.
- Besparelser – intelligente algoritmer og en automatisk reguleret EC-blæser garanterer et minimalt energiforbrug.
- Luftkvalitet – valgfri filtre forbedrer luftkvaliteten.

## Ensartet luftfordeling

En automatisk justerbar, 360-graders lufttilførselsdyse sikrer en meget ensartet luftfordeling, uanset enhedens driftstilstand eller rumhøjden.

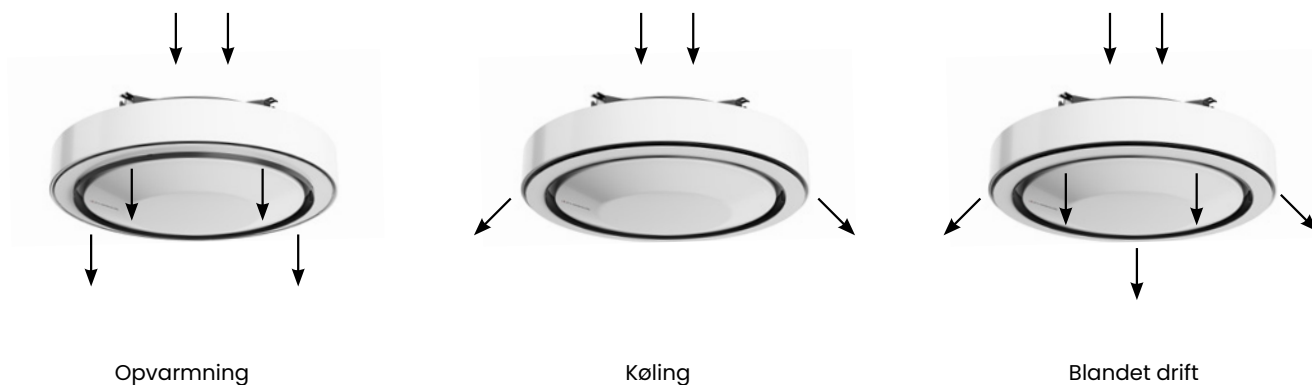

## Tekniske data

	Luna 2H	Luna 2HC	Luna 4HC
Luftmængde <sup>(1)</sup> [m <sup>3</sup> /t]	3500	3500	3500
Varmeydelse [70/50/16] [kW]	32,5	32,5	10,8
Køleydelse [7/12/26 55%] [kW]	-	14,6	10,3
Lydniveau <sup>(2)</sup> [dB(A)]	62	62	62
EI-tilslutning [V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Kastelængde <sup>(3)</sup> [m]	8	8	8
Vægt [kg]	33	33	33

<sup>(1)</sup> Når luftstrømmen ledes ind under varmeventilatoren, er effektiviteten 85 % af den nominelle værdi.

<sup>(2)</sup> Støjniveau i afstanden 5 m fra enheden i et 1500 m<sup>3</sup> lokale med medium lydabsorption.

<sup>(3)</sup> Lodret rækkevidde af den ikke-isotermiske strøm ved  $\Delta T = 5^{\circ}\text{C}$  med en hastighed på 0,5 m/s. Effekt og temperatursæt for parametrene: blæserhastighed I, vandtemperatur 40/30°C, rumtemperatur 20°C.

## Betjening

Luna kan betjenes via T-box, et avanceret styresystem med touch-skærm. T-box gør det muligt at integrere og betjene flere enheder i FLOWAIR-SYSTEMET via kun en enkelt kontrolenhed. Luna er således med til at skabe en energieffektiv synergieffekt ved integration med andre produkter i FLOWAIRs sortiment.

## Versioner

- LUNA 2H - varmeventilator til 2-rørssystem
- LUNA 2HC - varme- og køleenhed til 2-rørssystem
- LUNA 4HC - varme- og køleenhed til 4-rørssystem
- Fås i hvid og sort





Producent:

ul. Chwaszczyńska 135  
81-571 Gdynia  
Tel. +48 58 627 57 20

[export@flowair.pl](mailto:export@flowair.pl)



Importør:

Anteco Thermo Trade A/S  
Lucernemarken 7-9, 5260 Odense S  
Tel. (+45) 70 26 83 26

[info@anteco.dk](mailto:info@anteco.dk)

[www.anteco.dk](http://www.anteco.dk)

Der tages forbehold for fejl og ændringer.